



Lumens[®] VC-A52S高解析PTZ攝像機，採用1/2.8英吋、支援Full HD 1080p、每秒60幀的高解析專業影像感測器，20倍的光學變焦鏡頭，搭配專業的降噪處理及寬動態技術，不論環境光線低暗或明暗對比強烈時，畫面依然保持清晰、不失真。支援3G-SDI、HDMI介面，高畫質的影像輸出，相容各影音設備所需要的規格要求，傳遞最合適的影像品質，可廣泛應用於視訊會議、廣播應用等環境。

主要特色


- 支援寬動態技術 (WDR) 克服高反差呈現鮮明影像
- 支援 Full HD 1080p，每秒60幀的速度錄影
- 20倍光學變焦、12倍數位變焦
- 3G-SDI、HDMI介面同時輸出
- 最大水平 / 俯仰旋轉速度: 300°/每秒

產品規格

影像感測器	1/2.8" 2.41MP CMOS
輸出規格	1080p : 60 / 59.94 / 30 / 29.97 / 50 / 25 1080i : 60 / 50 720p : 60 / 59.94 / 30 / 29.97 / 50 / 25
影像輸出介面(高畫質)	HDMI / 3G-SDI
光學變焦	20倍
數位變焦	12倍
水平視角	57°
垂直視角	32.1°
對角線視角	65.4°
平移角度	+170° ~ -170°
平移速度	300°/秒
俯仰角度	+90° ~ -30°
俯仰速度	300°/秒
光圈	F1.6 ~ F3.8
焦距	5.33 mm ~ 110 mm
電子快門	1/1 ~ 1/10,000 秒
最小物距	1.5m (廣角端 / 遠端)

影像噪訊	> 50dB
最低照度	1.0 lux (F1.6, 50IRE, 30fps)
聚焦系統	自動 / 手動
增益	自動 / 手動
白平衡	自動 / 手動
曝光控制	自動 / 手動
寬動態(WDR)	有
3D降噪	有
影像翻轉	有
預設位	128
控制介面	RS-232 / RS-422
控制協定	VISCA / PELCO D
IR 傳輸	有
IR 接收器	有
IR 遙控器	有
功率消耗	13W
重量	2 kg (4.4 lbs)
尺寸	174 x 186 x 187 mm (6.9"x 7.3"x 7.3")

輸出 / 輸入介面

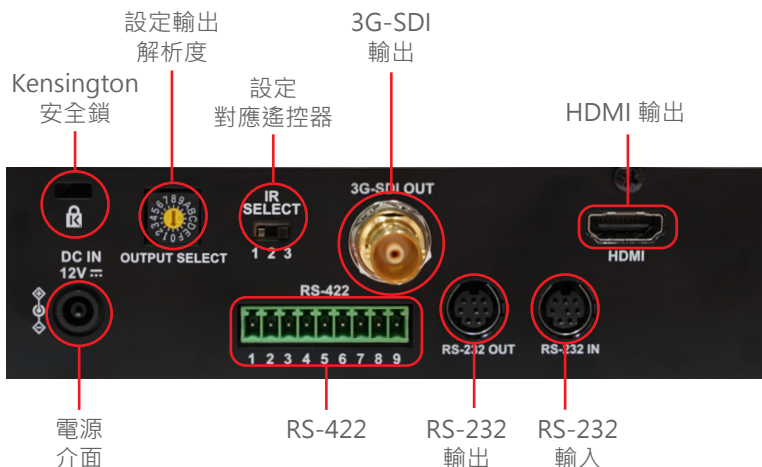

配件

VC-AC06/AC07 連接線與網路線串接至PTZ攝影機，可以延長電腦、鍵盤控制器及PTZ攝影機間的距離達100公尺。VC-AC07 支援串接攝影機最多7台。

