

Transcreen 無線投影方式 操作說明書

支援系統：Windows7/8/10、Mac OS 10.8 以上、IOS 9.0 以上、Android5.0、Chrome 以上。

壹、網路設定

一、連接方式：

- 1.熱點分享：接收端顯示設備(顯示器)連接乙太有線網路，並插上 Wi-Fi Dongle，顯示器進入「設定」→「網路」→「熱點」開啟並設定，行動發送端(手機、平板或電腦)開啟 Wi-Fi 功能並連接顯示器熱點網路。
- 2.Wi-Fi 連接：接收端顯示設備(顯示器)插上 Wi-Fi Dongle 後，進入「設定」→「網路」→「Wi-Fi」選擇網路，行動發送端(手機、平板或電腦)開啟 Wi-Fi 功能並連接與顯示器同一區域網段。

二、網路需求：

- 1.網路建議：請保持 5G 網路頻段，確保投屏品質。
- 2.接收端顯示設備與行動發送端設備必須在同一區域網段。

貳、投屏裝置操作步驟說明

一、Windows/Mac OS 電腦系統軟體投屏操作方式：

1. 第一步：使用瀏覽器打開 <https://www.transcreen.app/pc.php> 網頁，並下載 Windows/Mac OS 投屏軟體。
2. 第二步：Windows/Mac OS 電腦端打開 tanscreen.exe 應用程式，電腦和觸控顯示器須連上同一網段
3. 第三步：在設備清單中找到欲投屏顯示端的裝置名稱，選擇後按下開始投屏，即可開始無線投屏。


二、Android 系統手機、平板投屏操作方式：

1. 第一步：打開 Android 手機瀏覽器，並掃描畫面中的 Qrcode，下載“Transcreen”程式。
2. 第二步：Android 手機和觸控顯示器須連上同一網段。
3. 第三步：開啟“Transcreen”程式，並選擇欲投屏之接收端顯示設備
4. 第四步：按下「鏡像投屏」即可開始鏡像，或可選擇「投音訊/影片」、「投照片」
5. 第五步：
 - (1)「鏡像反控」可在行動發送端裝置上反控接收端顯示設備。
 - (2)「無線發言」可在行動發送端裝置上開啟相機及麥克風，影像聲音傳送至接收端顯示設備。
 - (3)「無線快照」可使用行動發送端裝置的介面，擷取在接收端顯示設備上的即時畫面。



三、iPhone/iPad/MAC OS Airplay 投屏操作方式：

1. 第一步：手機、平板及筆電與顯示器須連上同一網段。
2. 第二步：開啟「控制中心」畫面，並選擇「螢幕鏡像輸出」。
3. 第三步：進入「螢幕鏡像輸出」列表，找到並選擇接收端顯示設備，開始投屏。
4. 第四步：亦可開啟“Transcreen”程式，點選「選擇設備」後輸入投屏碼，並選擇「投音訊/影片」、「投照片」
5. 第五步：
 - (1)「鏡像反控」可在行動發送端裝置上反控接收端顯示設備。
 - (2)「無線發言」可在行動發送端裝置上開啟相機及麥克風，影像聲音傳送至接收端顯示設備。
 - (3)「無線快照」可使用行動發送端裝置的介面，擷取在接收端顯示設備上的即時畫面。

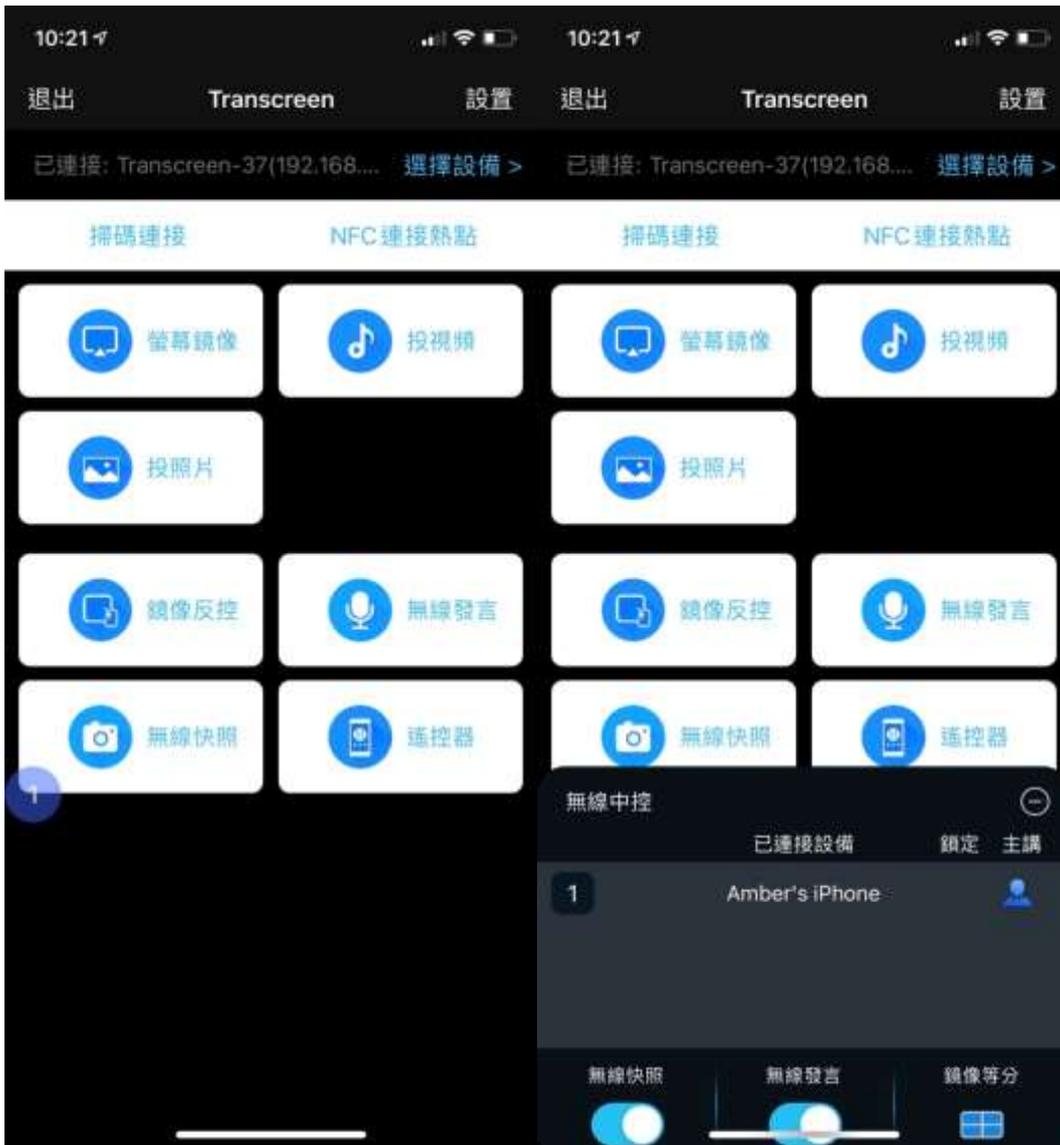

參、投屏軟體設定功能說明

1. 更改設備名稱：可重新輸入投屏裝置名稱，請使用英文、數字輸入。



2. 開啟/關閉/刷新 投屏密碼：可開啟及關閉投屏密碼，按刷新即可產出一組新的投屏密碼。




3. 圖像橫屏時滿屏：投屏時若圖像為橫屏時會自動滿屏。



4. 顯示 PPT 翻頁圖標：投屏電腦畫面時，簡報播放時可選擇顯示/隱藏 PPT 翻頁圖標。



5. 多畫面時顯示窗口控制條：當多畫面投屏時，可在畫面上方看下窗口控制條。

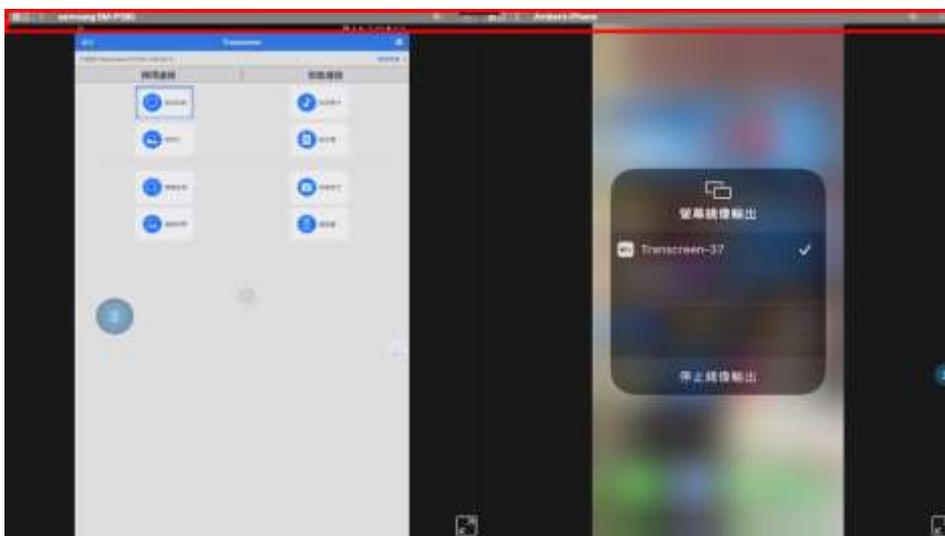

6. 顯示主控小球：投屏時畫面上會有浮動主控小球，可進行操作控制。



7. 多畫面窗口反控：開啟後可於多畫面投屏下，對 windows/mac 投屏裝置進行反控。




8. 畫面顯示模式：可設定投屏畫面為單畫面/雙畫面/四畫面。





9. 主講者設定：點選可指定一台裝置當作主講者，主講者可以控制投屏裝置、回控大屏畫面。白色人像為未指定主講者狀態，此時可指定一台裝置當作主講者；藍色人像為已指定主講者狀態。



10. 鎖定：可鎖定單一裝置進行投屏。

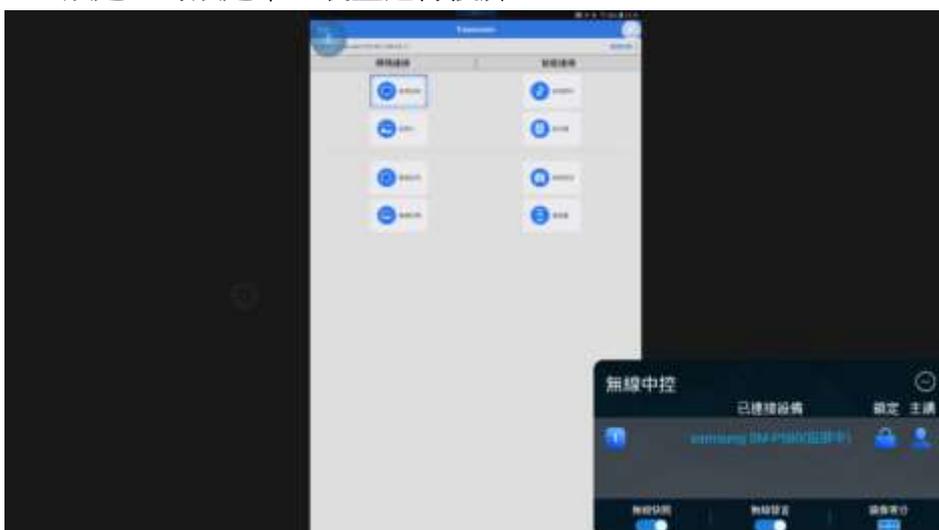

11. 鏡像等分/鏡像預覽：在四台裝置同時投屏下，可選擇投屏投屏鏡像等分或是預覽兩種版型。

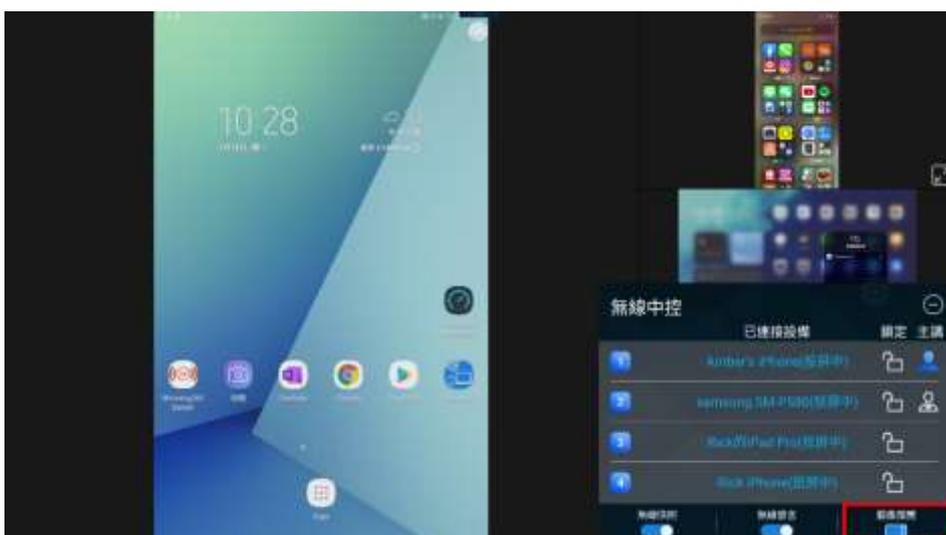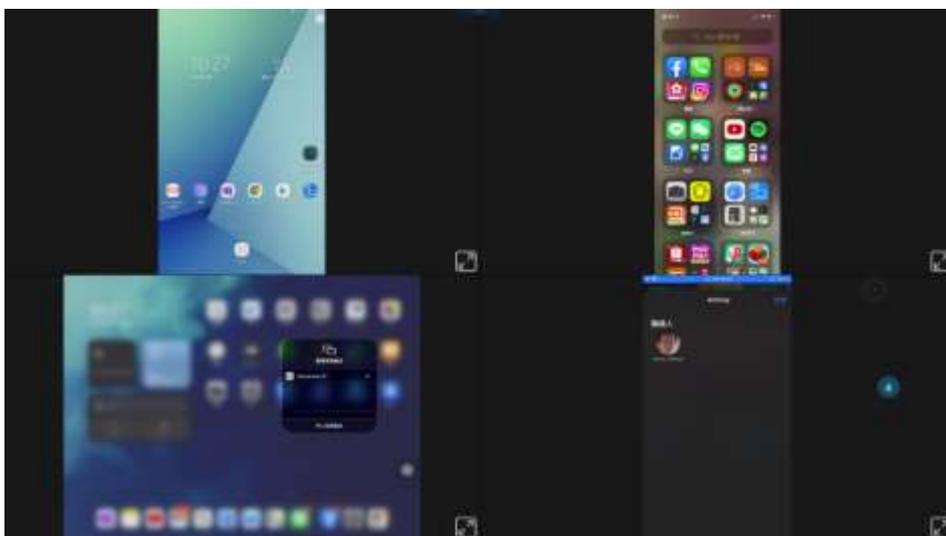

12. 投屏/待機：裝置名稱藍色時為投屏狀態；裝置名稱白色時為待機狀態，可由大屏端喚起裝置 (ios、Mac 系統不適用)。

